




Funkčnost konstrukce krytů akumulátorů a elektrických i hydraulických zařízení usnadňuje a racionalizuje práce spojené se servisem a údržbou.



**1.** Obsluha hydraulických podpěr a pojezdu je jednoduchá a nekomplikovaná. Tím je zaručena rychlá a bezpečná instalace - také na šikmém podloží.

**2.** Standardně dodávaná funkce hydraulického pojezdu usnadňuje manévrovací postupy.

**3.** S proporcionálním ovládním jsou zaručeny klidné a bezpečné pohyby i za extrémně obtížných pracovních podmínek.

**4.** Otočný pracovní koš se dodává s rozsahem otočení 2 x 45 stupňů. Proto lze dosáhnout optimální pracovní polohy do všech stran.

## Řada pracovních plošin DENKA LIFT DL- pro profesionální uživatele pracovních plošin.

Řada pracovních plošin byla speciálně vyvinuta pro uživatele, kteří mají vysoké požadavky na provozní bezpečnost, jednoduchý servis současně při velké pracovní výšce a stranovém dosahu.

Promyšlené rozložení hmotnosti zajišťující vynikající stabilitu a kvalita jsou charakteristikou robustních pracovních plošin řady DL18/21. Tyto pracovní plošiny lze jednoduše obsluhovat bez speciálních předchozích znalostí.

Bezpečná a rychlá instalace pracovní plošiny je možná i na velmi malém pracovním prostoru. Hydraulické podpěry jsou vybaveny volně pohyblivými opěrnými talíři.

Automatické omezení zatěžovacího momentu zajišťuje optimální stranový dosah v závislosti na zatížení v koši.

Všechny pracovní plošiny DENKA LIFT podléhají nejpřísnějším bezpečnostním normám. Veškeré elektrické a hydraulické systémy jsou vybaveny dvojitou bezpečnostní funkcí. Válce jsou vybaveny ventily pro případ roztržení hadic. Všechny funkce pohybů jsou jistěny přetlakovými ventily.

Teleskopický výložník je vyroben ze speciálně tažených hliníkových profilů. Ty zajišťují mimořádnou stabilitu při malé hmotnosti.

Kombinace vlastností výložníku a proporcionálního ovládním zaručuje uživateli v koši stabilní, bezpečné a funkční pracoviště.


DL18/21 je řadou flexibilních pracovních plošin, které se standardně dodávají s akumulátorovým pohonem. Jako speciální vybavení se dodávají pracovní plošiny se vznětovým motorem s alternátorem nebo bez alternátoru.

Typickými oblastmi použití jsou práce na fasádách, střeších, malířské a omítkářské práce, prořezávka stromů a různé údržbářské práce uvnitř a na vnějšku budov.


Změny konstrukce a vybavení vyhrazeny.  
Údaje v tomto prospektu je nutné brát jako přibližné.  
Obrázky mohou také obsahovat zvláštní vybavení,  
které nepatří do sériového rozsahu dodávky.

# Model DL18/DL21


## Technické údaje

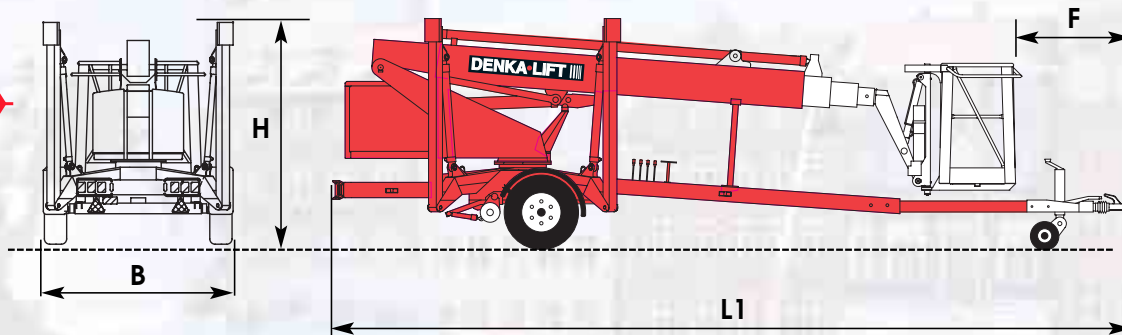

## Max. pracovní výška

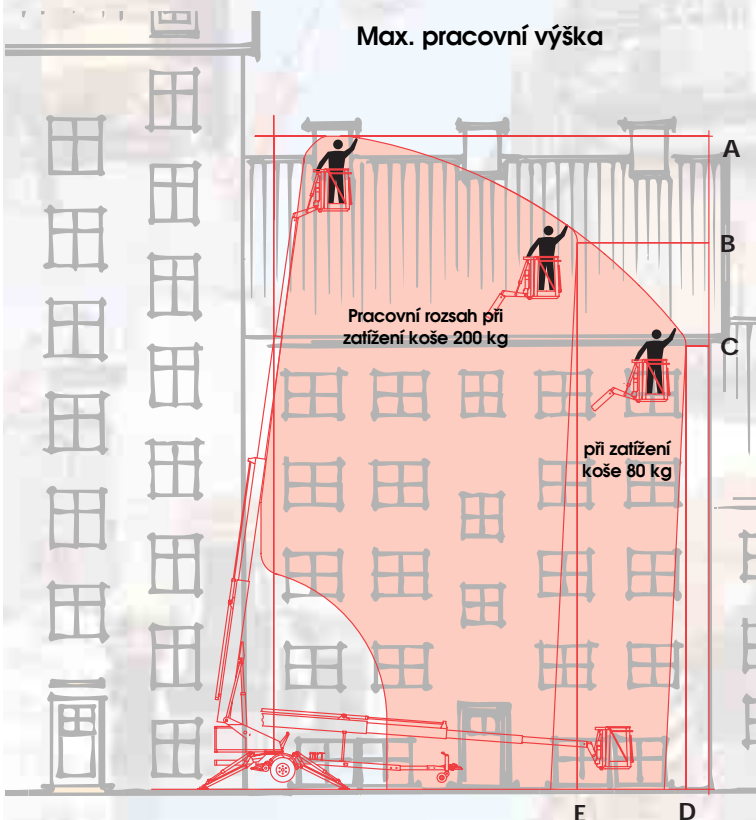

## Plocha podpěr



Standardní model	DL18	DL21
------------------	------	------

### Technické údaje

Max. pracovní výška A	18,0 m	21,0 m
Pracovní výška B	15,5 m	20,0 m
Pracovní výška C	13,0 m	18,5 m
Max. stranový dosah D	10,5 m	10,0 m
Stranový dosah E	8,2 m	8,0 m
Max. zatížení koše	200 kg	200 kg
Rozsah otoče	nekon. 360°	nekon. 360°

### Transportní rozměry

Délka L1	7350 mm	8050 mm
Výška H	2140 / 2000 mm	2460 / 2010 mm
Šířka B	2065 / 1860 mm	2065 / 1860 mm
Vzdálenost F	950 mm	750 mm
Celková hmotnost stand.	2100 kg	2500 kg

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Otočný hliníkový koš 1200 mm
- Akumulátorový pohon
- Proporcionální ovládání
- Hydraulické podpěry
- Hydraulický pojezd
- Chránič 30 mA
- Počítadlo provozních hodin
- Klíček pro nabíjení
- Zásuvka 230 V v koši

DenkaLift DE290402

Údaje jsou nezávazné.  
Změny vyhrazeny.

### SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:

- Otočný koš ze skelných vláken 1200 mm\*
- Hydraulický pojezd ovládaný z koše
- Výkonový transformátor 230 V\*
- Přípojka v koši pro vzduch nebo vodu\*
- Žluté otočné varovné světlo
- 2stupňový systém omezení výšky
- Vznětový motor 5,0 kW s generátorem 230V / 2,2 kW\*
- Speciální barevné provedení
- Žluté varovné světlo na podpěrách
- Vysoce výkonné akumulátory TROJAN\*
- Bio-hydraulický olej
- Natáčení pracovního koše ze země

\*Zvýšení hmotnosti

... Konzepte mit Zukunft

**Rothlehner**  
Arbeitsbühnen

**ROTHLEHNER**  
Arbeitsbühnen GmbH

Mühlenweg 1, D-84323 Massing  
Telefon/fax: +49 (0) 872 496 010/2  
Internet: www.rothlehner.de  
E-Mail: info@rothlehner.de

... Konzepte pro Vaši budoucnost

**Rothlehner**  
pracovní plošiny

**ROTHLEHNER**  
pracovní plošiny s.r.o.

Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 Zvolenská cesta 3448, 98401 Lučenec  
Tel./fax: +420 281 090 590/6  
E-Mail: info@rothlehner.cz  
Internet: www.rothlehner.cz

**Klc**  
PRACOVNÉ PLOŠINY

**KLC**  
pracovní plošiny s.r.o.

Zvolenská cesta 3448, 98401 Lučenec  
Tel./fax: +421 474 331 901  
E-Mail: klc@klc.sk  
Internet: www.klc.sk

**DENKA-LIFT**